

sklolaminátový sloup sklopný na základ

Označení sloupu	H [m]	BD [mm]	TD [mm]	CP [mm]	BPT [mm]	BPHD [mm]
SKPF-L 4,0/175/60/5,5	4,0	175	60	130	8	200
SKPF-L 5,0/175/60/5,5	5,0	175	60	130	8	200
SKPF-L 6,0/175/60/5,5	6,0	175	60	130	8	200
SKPF-L 7,0/193/60/6,0	7,0	193	60	130	8	300
SKPF-L 8,0/193/60/6,0	8,0	193	60	130	8	300
SKPF-L 9,0/193/60/6,0	9,0	193	60	130	8	300

Způsob sklápění sloupu



TYP A




TYP B




TYP C

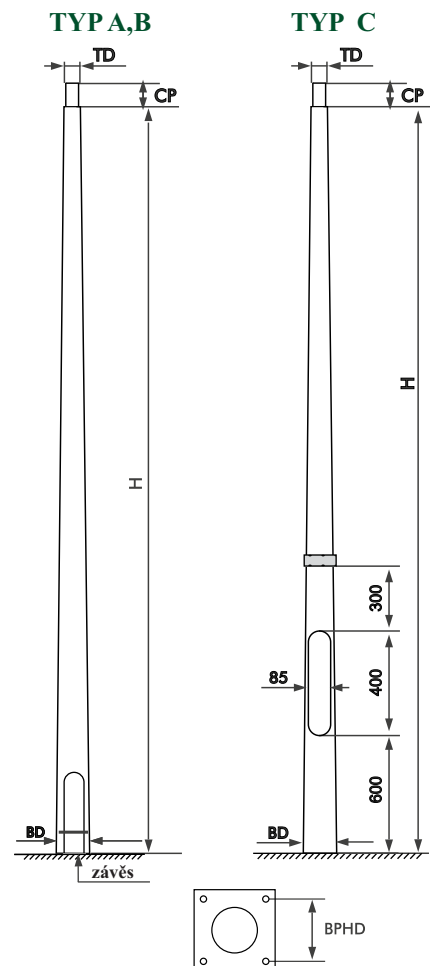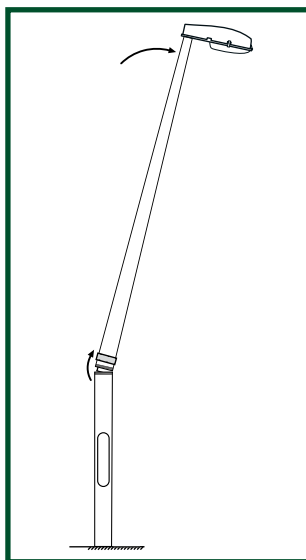

TYP A,B

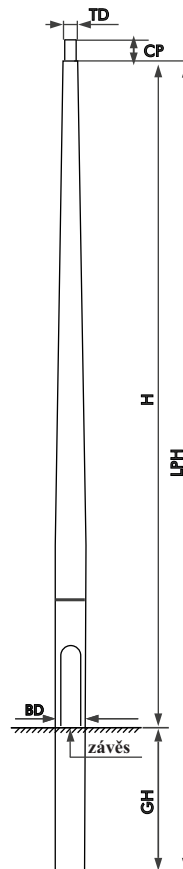

TYP C

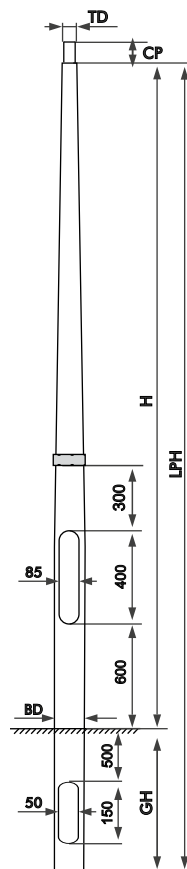

sklolaminátový sloup sklopný do země

Označení sloupu	H [m]	BD [mm]	TD [mm]	CP [mm]	LPH [m]	GH [m]
SKPW-L 4,0/175/60/5,5	4,0	175	60	130	5,0	1,0
SKPW-L 5,0/175/60/5,5	5,0	175	60	130	6,0	1,0
SKPW-L 6,0/175/60/5,5	6,0	175	60	130	7,0	1,0
SKPW-L 7,0/193/60/6,0	7,0	193	60	130	8,2	1,2
SKPW-L 8,0/193/60/6,0	8,0	193	60	130	9,2	1,2
SKPW-L 9,0/193/60/6,0	9,0	193	60	130	10,5	1,5

Vysvětlivky zkratk použitých v tabulkách

H[m]- výška sloupu	LPH[m]- výška sloupu i s částí montovanou do země
BD[mm]- průměr dolní části sloupu	GH[m]- výška části montované do země
TD[mm]- průměr vrcholu	BPL[mm]- šířka podstavy
CP[mm]- výška cylindru vrcholu	BPT[mm]- tloušťka podstavy
W[kg]- váha kompletního sloupu (bez světla)	BPHD[mm]- rozteč mezi otvory podstavy

Uvedený produkt získal certifikát shody (CE)
s evropskou normou PN-EN 40-7.

