

Stožáry kónické kompozitní vyztužené skleněnými vlákny jsou jednoduché stožáry se zužujícím se profilem trubky zespoda nahoru

Expozice vlajky:
otočná hlavička
se pohybuje
podle větru
vlajka je celou
dobu natažená

Přípevnění vlajky:
lanko s distanční koulí,
rameno windtracker,
POE úchyty,
závaží

Zvedání
a spuštění vlajky:
pomocí lanka
uvnitř stožáru
a vnitřního zámku
nebo navijáku



STOŽÁR SKLOLAMINÁTOVÝ

PROFIL STOŽÁRU:
Sklolaminátový kónický

TLOUŠŤKA STĚNY:
3,5 mm [6-8m]
4mm [9-12]

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZAKONČENÍ		VÁHA [kg]
1	Otočná hlavička (hliník, umělá hmota)	0,21
2	Koule zlatá (mosaz) doplněk k otočné hlavičce	0,22
3	Koule stříbrná (hliník) doplněk k otočné hlavičce	0,16
4	Koule černá (umělá hmota) doplněk k otočné hlavičce	0,142
5	Plochá stříška $\varnothing 75$ (hliník) doplněk k otočné hlavičce	0,185



PŘÍPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY		VÁHA [kg]
1	Lanko (kevlar) s otočným čepem, distanční koule	0,01 / mb + 0,07
2	Vnitřní zámek [doplněk]	0,026
3	Naviják [doplněk]	0,915
4	Rameno windtracker	1,17
5	Závaží	1,3
6	Umělohmotný úchyt (polyetylen - POE)	0,034 / mb



USAZENÍ		VÁHA [kg]
1	Sklopná patka 120/145 mm Montáž na podstavci/do země (část horní a dolní)	15,35/16,75
2	Přenosný podstavec (pro chodníkové desky 50x50cm) Montáž pro horní část sklopné patky	18,6

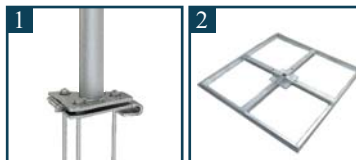

Výška [m]	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů [ks]	1	1	1	1	1	1
Průměr segmentu (nahore/dole) [mm]	65/120	65/120	65/120	65/145	65/145	65/145
Váha netto bez příslušenství [kg]	8,5	9,5	11	12,2	18,9	24,5
Doporučený maximální rozměr vlajky [m]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]
Velikost balení [cm] $\pm 5\%$	620x15x13	720x15x15	820x15x15	920x20x20	1020x20x20	1220x20x20
+sklopná patka	620x32x30	720x32x30	820x32x30	920x32x30	1020x32x30	1220x32x30